


 **HUANYI 传益风机**

**BF4-72 型玻璃钢离心风机**

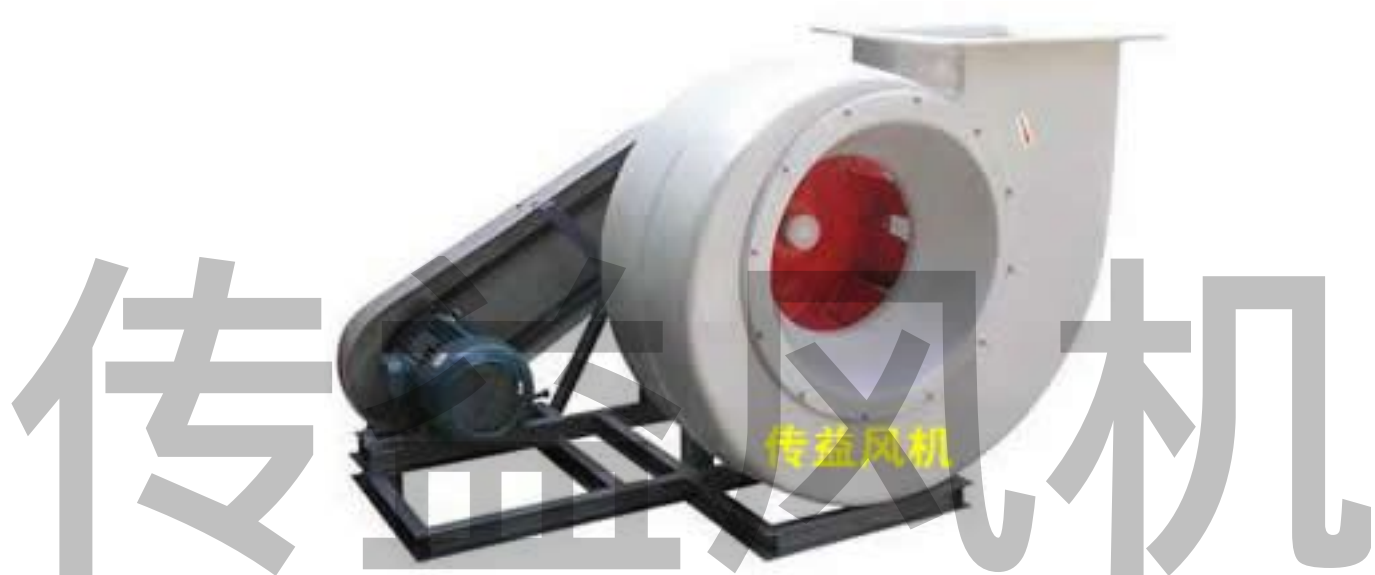

**淄博传益通风设备有限公司**

## BF4-72 型玻璃钢离心风机

1、用途 BF4-72 型玻璃钢离心风机适用于排送有一定浓度的腐蚀性气体和潮湿气体，也可用作一般工厂及建筑物通风换气。

2、形式 BF4-72 型玻璃钢离心风机旋转方向分左旋、右旋二种。从电动机一端正视，工作叶轮逆时针旋转称左旋，工作叶轮顺时针旋转称右旋。出风口角度有 0 度、45 度、90 度、135 度、180 度、225 度六不同安装形式。用户订货时请注明旋转方向及出风口角度。（凡不注明者均以右旋 90 度标准出厂）。

3、结构特点 BF4-72 型玻璃钢离心风机由叶轮、蜗壳、电动机、支架、轴承座等组成。传动方式有 A 式和 C 式二种，叶轮与电动机直联称 A 式，C 式为 V 带传动。也可为用户定制 D 式及大型风机。亦配套供应规格风罩、吸口、通风管道、柔性软接头、蝶阀、出风口、消声器、减振台等。

# 传益风机

#### 4、性能与选择

BF4-72 通风机性能参数表

机号	转速 /(r/min)	风压 /Pa	风量 /(m <sup>3</sup> /h)	配套电动机	
				型号	功率/KW
3A	2900	1118-745	1400-2500	Y802-2	1.1
3A	1450	314-177	670-1400	Y80-4	0.55
3.6A	2900	1667-1079	3200-5500	Y100-2	3
3.6A	1450	490-294	1600-3000	Y80-4	0.75
4A	2900	1863-1177	3600-6200	Y112M-2	4
4A	1450	539-294	1800-3200	Y90S-4	1.1
4.5A	2900	2501-1667	5500-9600	Y132S-2	7.5
4.5A	1450	657-392	2700-5000	Y90S-4	1.1
5A	2900	3138-1961	7800-15000	Y160M-2	15
5A	1450	765-490	3800-7000	Y100L-4	2.2
6A	1450	1226-686	6300-14000	Y112M-4	4
6A	960	422-275	5500-9000	Y100L-6	1.5
6C	2240	2746-1863	11000-19000	Y160L-4	15
6C	2000	2157-1471	9500-17000	Y160M-4	11
6C	1800	1716-1177	8500-16000	Y132M-4	7.5
6C	1600	1373-981	7600-13800	Y132S-4	5.5
8A	960	932-569	10000-19000	Y132M-6	5.5
8C	1600	1765-2402	16000-28000	Y180M-2	22
8C	1250	1422-883	12000-23000	Y160M-4	11
8C	1120	1137-686	11000-21000	Y132M-4	7.5
10A	720	7845-6080	19000-26000	Y160L-8	7.5
10C	1250	2157-1667	32000-46000	Y225S-4	37
10C	1120	1814-1324	29000-41000	Y200L-4	30
10C	1000	1471-981	26000-36000	Y180M-4	18.5
10C	900	1177-883	21000-32000	Y160L-4	15
10C	800	932-735	18000-28000	Y160M-4	11
12C	1000	1961-1569	46000-65000	Y225M-4	45
12C	900	1667-1324	41000-60000	Y250M-6	37
12C	800	1334-1059	38000-52000	Y225M-6	30
12C	705	981-784	30000-45000	Y200L-6	18.5
12C	630	834-588	26000-38000	Y180L-6	15
12C	560	637-510	22000-33000	Y160L-6	11

感谢查阅我公司产品样本，欢迎点击以下网址了解更多产品信息：

全部产品：[www.chuanyi66.cn](http://www.chuanyi66.cn)

锅炉引风机：[www.glyfj.net](http://www.glyfj.net)

离心风机：[www.lx-fan.net](http://www.lx-fan.net)

# 传益风机